

CASIO®

The World Of Silence...It's CASIO's Solution!

Zeitloses Design, eine übersichtliche Bedieneranzeige und ein super schneller 2-Stationen Thermodrucker. Ideal für den Handel.

TE-3000S

Elektronische Registrierkasse



21


CASIO's Solution Toward 21st Century



Elektronische Registrierkasse

Besondere Merkmale

Mehrzeilige LCD-Bedieneranzeige mit mehrfarbiger Hintergrundbeleuchtung

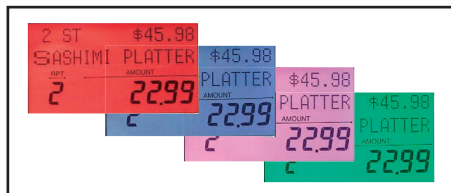

Anzeige

- Einstellbarer Kontrast
- Neigungswinkel veränderbar
- Hintergrundfarbe individuell einstell- und programmierbar



Thermodrucker mit 58 mm Bonrolle

- High-Speed Thermodrucker
- "Drop-In" Papierladesystem (für einen schnellen und einfachen Rollenwechsel)
- Automatischer Bonschnitt
- Grafik-Logo-Druck
- Wasserzeichendruck

CF-Karten Interface

- Eingebauter CF-Kartenleser und -Schreiber (CompactFlash*) zur Datensicherung und Wiederherstellung



(*CompactFlash™ und das CF-Logo sind eingetragene Warenzeichen der SanDisk Corporation)

Weitere Merkmale

- 25.000 Scanning Artikel (EAN-8/13, UPC-A/E)
- 9.999 Artikel
- 99 Warengruppen
- 99 Unterwarengruppen
- 99 Hauptgruppen
- Bonordersystem
- Zentrale Tischverwaltung (Option)
- Zentrale Druckerverwaltung (Option)
- Elektronisches Journal

Tastatur

- Einfache Texteingabe durch vordefinierte Texttasten
- Volltasten Hubtastatur

Kundenanzeige

- Kundenanzeige auszieh- und drehbar
- 10-stellig numerisch

Schnittstellen

- RS-232 (3x) für anschließbare Peripherie wie z.B.:
 - Barcode-Scanner
 - externe Drucker
 - Rechnungsdrucker (Slip)
 - Modem/PC
- Arcnet für einen Kassenvverbund (optional mit I/O-PB-17)
- Schubladenanschluss

Optionen

- UP-250 externer Punkt-Matrix-Drucker (schwarz/rot)
- UP-350 externer Thermo-Drucker mit 80 mm Bonrolle
- SP-1300 externer "Guest-Check" Rechnungsdrucker
- HHS-15 Barcode-Handscanner
- DL-2767 Schublade
- WT-77 Spritzschutzabdeckung

Technische Daten

Eingabeverfahren		Zehntertastatur (Puffer für 8 Betätigungen)
Speicherschutz	Batterie	Lithium Batterie
	Zeitraum	ca. 30 Tage (bei 25°C)
Anzeige	Bediener	mehrzeilige LCD mit Kontrastregler
	Kunde	10-stellig numerisch
Drucker	Typ	Thermodrucker 26 Zeichen/Zeile
	Geschwindigkeit	20.0 Zeilen/Sekunde
	Thermopapierrolle	58+0/-1mm
Stromversorgung	Eingang AC 120V	Maximal 0.6A, Bereitschaft 0.2A
	Eingang AC 230V	Maximal 0.5A, Bereitschaft 0.2A
Umgebung	Temperatur	0° bis 40°C
	Luftfeuchtigkeit	10% bis 90%
Abmessungen	mit Schublade	415 (B) x 425 (T) x 360 (H) mm
Gewicht	mit Schublade	ca. 12 Kg